

## Glasfibersilo




- Svea Agri levererar glasfibersilo i storlekarna 6, 12, 20, 25 och 31m<sup>3</sup>
- Ren och tilltalande exteriör utan omlottskarvar.
- Stabilt stålstativ av rör med krysstagg och valsad balkring som bär upp silon
- Kvalitetscyklon med påfyllningsrör för dammfri och hygienisk fyllning
- Avluftning direkt från cyklonen eller via avluftningsrör till mark.
- Runtomgående bultskarv mellan överdel och bottenkon bidrar till den stabila konstruktionen.
- Manlucka i konen
- Invändigt blankpolerad kon för säkrare och hygienisk tömning.
- Genomsiktig bottenkon och siktfält för enkel översikt av nivån
- Levereras fabriksmonterad.


## Varför glasfibersilo?

### Glasfibersilo och foderhygien

Man skiljer på två tömningsprinciper, Tratt-tömning och Masstömning.




Tratt-tömning



Masstömning

- Vid tratt-tömning av silo omsätts hela tiden ytskiktet. Vid kondensutfällning är det viktigt att ytskiktet omsätts för att foderkvaliteten inte ska försämrans.
- Vid tratt-tömning får man till en början en restmängd som inte omsätts.
- Vid tömning av silons kon omsätts hela mängden.
- Fyll inte silon för tidigt. Konen rymmer 3 m<sup>3</sup>
- Vid masstömning tas foder ut enligt principen First in – First out och ytskiktet omsätts inte.
- Vid kondensutfällning fuktas fodret i ytskiktet gång på gång.
- När det fodret kommer ur silon har det sämre kvalitet.
- **Det fodret kan leda till produktionsbortfall!**

## Foderskruvar

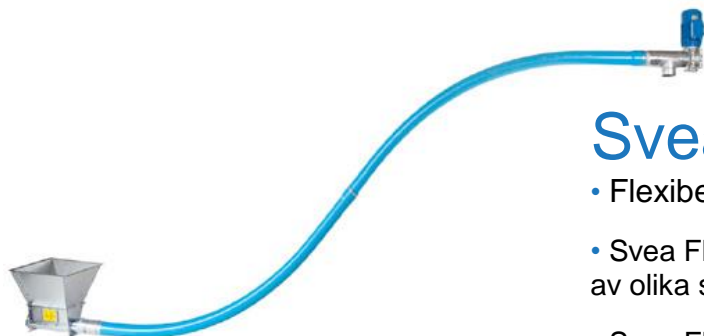

### Svea Flex 75/90

- Flexibel och prisvärd transport av foder
- Svea Flex är ett mycket flexibelt system för transport av olika slags fodertyper.
- Svea Flex är enkelt att projektera och montera och passar såväl gamla som nya byggnader.
- PVC-rör och spiraler gjorda av fjäderstål, ger Svea Flex en lång hållbarhet.
- Svea Flex75/90, som består av Flex 75-spiral i en Flex 90 mm tub, vilket ger skonsam transport av fodret



### Svea Allround 102

- Svea Allround är en klassisk 4" skruv konstruerad enligt byggsatsprincipen. Den är lätt att projektera, lagerhålla, distribuera och montera.
- Allroundskruven för foder är avsedd för foderhantering med krav på hög kapacitet, hållbarhet och flexibilitet. Svea Allround är konstruerad för att arbeta i en tuff miljö.
- Vinkelväxlar möjliggör installation i trånga utrymmen och vertikal transport.
- Svea Allround är anpassningsbar till alla typer av anläggningar och kan användas för transport av krossat, malet och pelleterat foder.



## Styrssystem

- Till skruvarna finns ett komplett program för styrning av dessa. Allt ifrån den enkla skruven till sammanbyggda system med övervakning.
- Ett brett sortiment av givare för alla typer av installationer